



PROFILIFT

designed for heavy duty

BAGER PROFILIFT H40 (4 t)

PROFILIFT mini bageri predstavljaju vrhunac kompaktnih radnih mašina. Ove svestrane mašine su specijalno dizajnirane za rad u ograničenim prostorima i nude impresivne mogućnosti iskopavanja uprkos malim dimenzijama. Idealni za urbanu gradnju, uređenje parkova, gradskih ulica, kopanje kanala, odvoda, temelja, iskopavanje rupa, renoviranje i rušenje starih objekata i sl. Pored toga, ovaj mini bager može se koristiti u zatvorenom prostoru idealan za uske prostore i prolaze. Naš mini bager PROFILIFT H40 je specijalno dizajniran za rad u uskim prostorima, što ga čini idealnim za radove gde veće mašine jednostavno ne mogu da stanu. Njegova kompaktna veličina i upravljivost vam omogućavaju da lako prođete kroz uske prolaze, kapije i vrata, što ga čini odličnim izborom za renoviranje, razne instalacije, uređenje dvorišta, gradskih parkova, imanja i sl.





PROFILIFT

designed for heavy duty



NEOTEHNIKA
Kralja Aleksandra 12
Novi Sad

office@neotehnika.co.rs
www.utovarivaciprofilift.rs

+381 (021) 47 21 764
+381 (021) 47 21 765
+381 069 84 999 68



PROFILIFT

designed for heavy duty



NEOTEHNIKA
Kralja Aleksandra 12
Novi Sad


office@neotehnika.co.rs
www.utovarivaciprofilift.rs

+381 (021) 47 21 764
+381 (021) 47 21 765
+381 069 84 999 68



PROFILIFT

designed for heavy duty

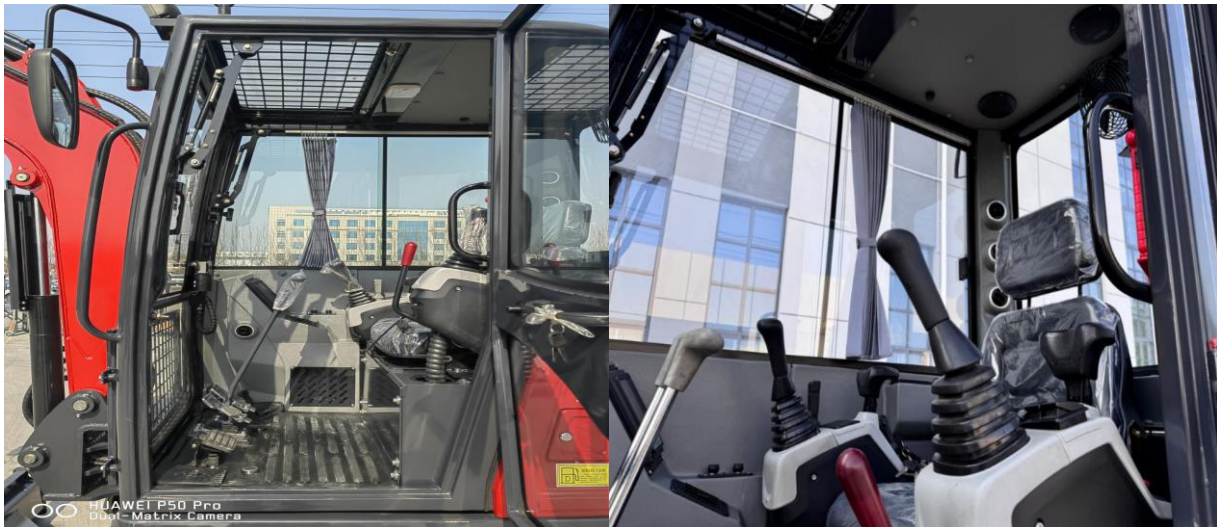

NEOTEHNIKA
Kralja Aleksandra 12
Novi Sad

office@neotehnika.co.rs
www.utovarivaciprofilift.rs

+381 (021) 47 21 764
+381 (021) 47 21 765
+381 069 84 999 68



PROFILIFT

designed for heavy duty

SPECIFIKACIJA:

- Nazivna snaga 18.5kW(25HP)@2200rpm
- Motor: KUBOTA /D1703 EURO5 , redni, vodeno hlađen, četvotaktni, max obrtni moment 97,4 Nm/1500 o/min, zapremina 1647 cm³
- Zatvorena kabina sa klimom
- Pilotske kontrole hidraulike
- Brzina kretanja 4,4/2,4 Km/h
- Iskopna kašika 50 cm
- Hidraulični palac
- Standardni kapacitet kašike 0,12 m³
- Brzina okretanja 9 O/min
- Maksimalni nagib 58 %
- Pritisak na tlo 32 KPa
- Maksimalna sila kopanja kašike 30,4 KN
- Maksimalna sila kopanja rukom 18,2 KN
- Pritisak hidrauličnog sistema 22,5 MPa
- Radna težina 3950 Kg
- Dužina strele 2535 mm
- Dužina ruke 1400 mm
- Kapacitet rezervoara za gorivo 42 l
- Kapacitet rezervoara za hidraulično ulje 49 l
- Dužina 4915 mm
- Širina 1720 mm
- Visina 2525 mm
- Minimalni klirens od tla 295 mm
- Radijus zaokreta na zadnjem delu 860 mm
- Radijus zaokreta napred 2538 mm
- Visina noža 350 mm
- Širina između gusenica 1420 mm
- Dužina gisenice 2154 mm
- Maksimalna visina kopanja 4800 mm
- Maksimalna visina istovara 3406 mm
- Maksimalna dubina kopanja 3208 mm
- Maksimalna vertikalna dubina kopanja 2957 mm
- Maksimalna udaljenost kopanja 5480 mm
- Maksimalna udaljenost kopanja (na tlu) 5359 mm
- Minimalni radijus zaokreta 2530 mm
- Maksimalna visina pri minimalnom radijusu zaokreta 3655 mm
- Maksimalna visina podizanja noža 365 mm
- Maksimalna dubina sečenja noža 385 mm
- Ugao zaokreta strele (levo/desno) 55/65 stepeni

CENA: 21.500 € + PDV

GARANCIJA: 12 MESECI